

DELL BL-AD

Einsatzbereiche für **Treppenhäuser, Sanitär- und Sozialräume, technische Räume, Korridore** bis hin zur Anwendung im **Büro**.


IP 44 / IK07

VORTEILE

- Anbauleuchte im eleganten Design
- Gehäuseunterteil Stahlblech weiß
- Abdeckung aus robustem und schlagfestem Kunststoff
- Abdeckung opal
- Dimmfunktion auf Anfrage
- Bewegungsmelder & Notlicht auf Anfrage



CE RoHS

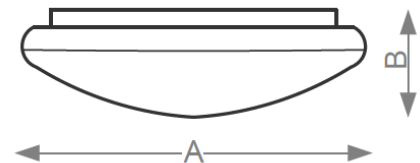

DELL

Bürobeleuchtung DELL BL-AD

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Dimmen	Netzspannung / Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial (Abdeckung)	Abstrahlwinkel	Maße (in mm) A x B
DELL BL-AD	772407	14	1.400	ohne (optional: DALI)	220 - 240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K	PMMA	130°	Ø 280 x 89
DELL BL-AD	772408	27	2.700						Ø 375 x 108
DELL BL-AD	772409	44	4.600						Ø 480 x 132