

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: von der Lebensmittelproduktion bis hin zur Schwerindustrie

RIETVELD HL-Clean HALLENBELEUCHTUNG

Schutzart IP69 K / IK10

VORTEILE

- EASY Clean Version
- Wartungsfrei
- Inklusive Splitterschutz
- Wasserdicht gegen Hochdruckstrahl
- Hitzebeständig gegen Heißwasser
- Höchste Schlagfestigkeit



Hallenleuchte mit Kette



Hallenleuchte mit Öse



Hallenleuchte mit PC-Reflektor



Hallenleuchte mit ALU-Reflektor




Hallenleuchte mit Deckenhalterung

RIETVELD HL-Clean

HALLENBELEUCHTUNG


100 Watt

Artikel.-Nr.:	882561
Lumen:	15.490
Lumen/Watt:	155
Maße:	Ø 489 mm, Höhe 200 mm
Gewicht:	7,2 kg
Befestigungsart:	mit Aufhängung

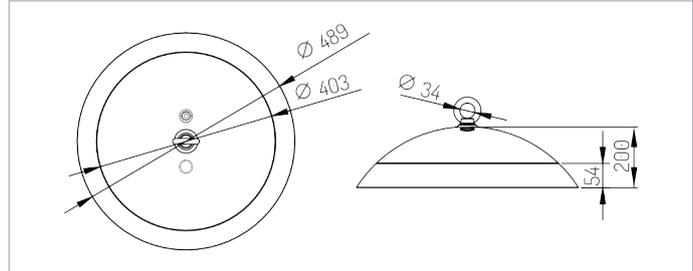

150 | 200 Watt

Artikel.-Nr.:	872562 862560
Lumen:	23.750 30.700
Lumen/Watt:	159 154
Maße:	Ø 489 mm, Höhe 200 mm
Gewicht:	7,2 kg
Befestigungsart:	mit Deckenhalterung

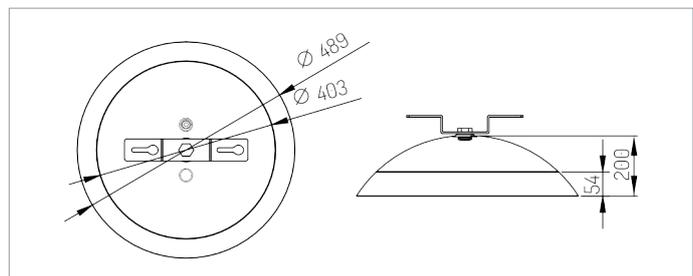

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung / Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
Rietveld HL-Clean	882561	100	15.490	IP 69 K / IK10	ohne (optional: 1-10 V, DALI, Zigbee)	110-277 VAC/ 50..60 Hz	5.000 K (optional: 4.000 K, 3.000 K)	Aluminium / weiß	120° (optional: 90° / 50°)
Rietveld HL-Clean	872562	150	23.750						
Rietveld HL-Clean	862560	200	30.700						

ZUBEHÖR

Deckenhalterung

