

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: in Industriehallen für die Produktion oder Werkstätten

RIETVELD HL-PV HALLENBELEUCHTUNG

Schutzart IP65 / IK08

VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Wartung
- Leichte Reinigung
- Hohe Lichtausbeute
- Verschiedene Wattagen einstellbar
- Lichtfarbe 3.000 K, 4.000 K oder 5.000 K einstellbar
- Großflächige Wärmeableitung
- Hohe Schutzarten
- D-Kennzeichnung 



Hallenleuchte mit Kettenaufhängung



Hallenleuchte mit Halterung



Verschiedene Wattagen / Lichtfarben einstellbar




Hallenleuchte

RIETVELD HL-PV HALLENBELEUCHTUNG


60 | 80 | 100 | 120 W

Artikel-Nr.:	882572
Lumen:	9.000 12.000 15.000 18.000
Lumen/Watt:	150-160 lm/W
Maße:	Ø 298 mm, Höhe 173 mm
Gewicht:	3,5 kg

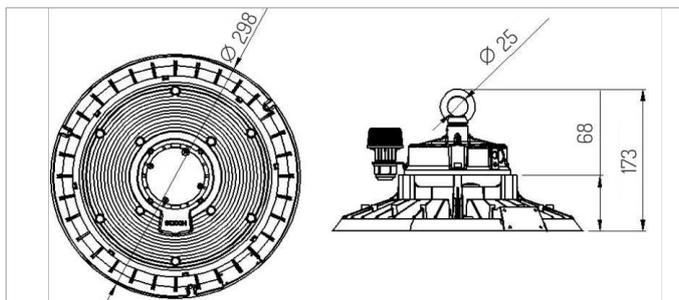


100 | 120 | 150 | 200 W

Artikel-Nr.:	882573
Lumen:	15.000 18.000 22.500 30.000
Lumen/Watt:	150-160 lm/W
Maße:	Ø 364 mm, Höhe 173 mm
Gewicht:	4,7 kg

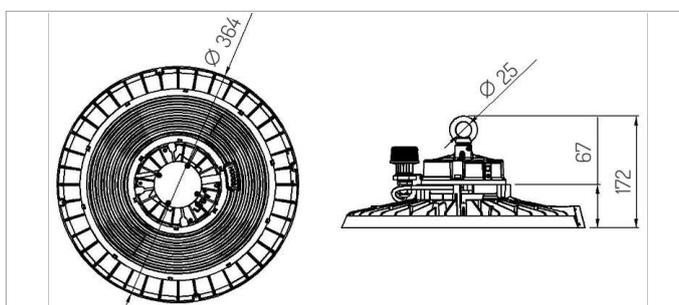

Wattage & Lichtfarbe einstellbar:

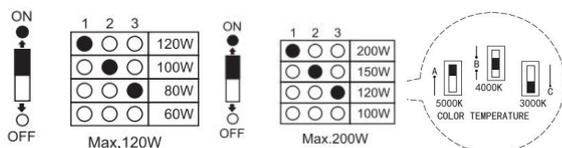

Zubehör:



Halterung einstellbar $\pm 30^\circ$
Artikel-Nr.: 882006



Halterung einstellbar $\pm 45^\circ$
Artikel-Nr.: 882007



Halterung einstellbar $\pm 60^\circ$
Artikel-Nr.: 882008

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom lumen	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/ Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
Rietveld HL-PV	882572	60	9.000	IP65	ohne (optional: DALI)	100-240 VAC / 50 ... 60 Hz	3.000 K, 4.000 K oder 5.000 K (einstellbar)	Aluminium schwarz	90° (Optional: 120° / 60°)
Rietveld HL-PV		80	12.000						
Rietveld HL-PV		100	15.000						
Rietveld HL-PV		120	18.000						
Rietveld HL-PV	882573	100	15.000						
Rietveld HL-PV		120	18.000						
Rietveld HL-PV		150	22.500						
Rietveld HL-PV		200	30.000						