

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG


Einsatzbereiche: Außenbereich Firmengelände, Firmenparkplatz, Ladezonen und Zufahrtsstraßen

AALTO AL-MM AUSSENBELEUCHTUNG

Schutzart IP65 / IK08

VORTEILE

- Sehr gute Sichtbarkeit
- Einfache & schnelle Montage
- Witterungsbeständig
- Wartungsarm
- Hohe Sicherheit

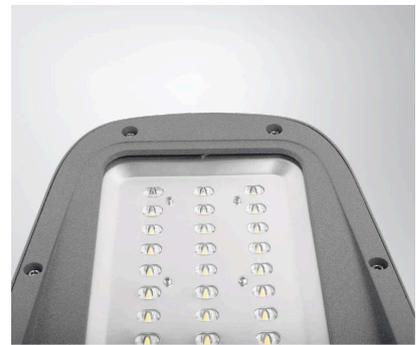

Masthalterung



Aussenleuchte von vorn




Aussenleuchte von hinten

AALTO AL-MM

AUSSENBELEUCHTUNG


45 | 60 | 80 Watt

Artikel.-Nr.:	552510		552511		552512
Lumen:	6.010		8.180		11.020
Lumen/Watt:	133-138				
Maße:	540 x 260 x 185 mm				
Gewicht:	4,8 kg				

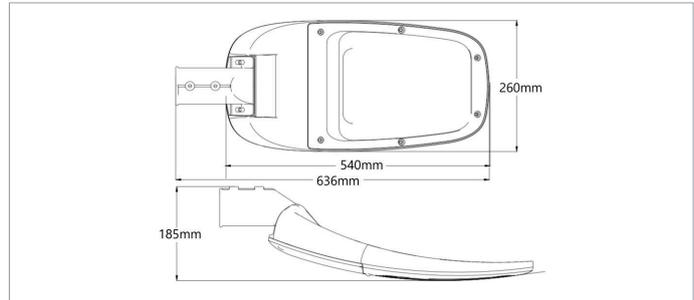

115 Watt

Artikel.-Nr.:	552513
Lumen:	15.840
Lumen/Watt:	bis zu 140
Maße:	580 x 305 x 185 mm
Gewicht:	6,6 kg

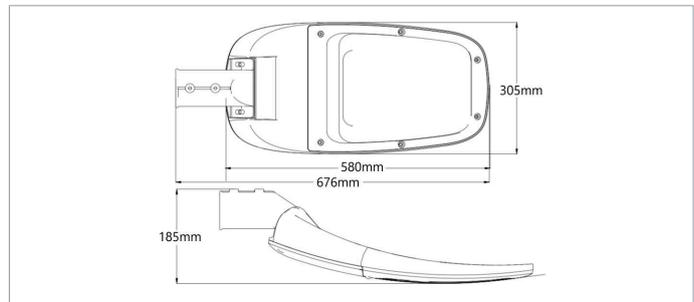

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
AALTO AL-MM	552510	45	6.010	IP65 / IK08	ohne Optional: DALI	220-240 VAC / 50 ... 60 Hz	5.000 K Optional: 4.000 K	Aluminium grau	150° / 65°
AALTO AL-MM	552511	60	8.180						
AALTO AL-MM	552512	80	11.020						
AALTO AL-MM	552513	115	15.840						