

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Industriehallen, Hochregallager, Kühlhallen, Logistikhallen, sonstige Lagerhallen, Sporthallen, Sportplätze / Tennisplätze, Parkhäuser

GRAY HL-LM HALLENBELEUCHTUNG


Schutzart bis IP54 (IK07)

VORTEILE


- Verschiedene Abstrahlcharakteristiken
- Elemente sind vormontiert, dadurch einfache & schnelle Montage
- Individuelle Abmessungen & Anordnung der LED- & Blindelemente
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Wartungsarm
- L85B10 / Ta 35°C
- Verschiedene Wattagen je nach Lichtplanung
- Energieeffizienz bis zu 180 lm/W
- Optiken aus PMMA
- Profilschiene aus Rohaluminium in unterschiedlichen Ausführungen
- Zertifizierungen:    




Hallenleuchte Profilsicht

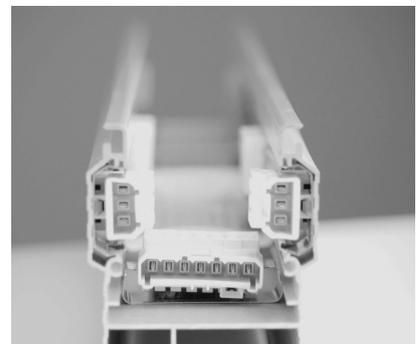


Hallenleuchte Profil 13-polig

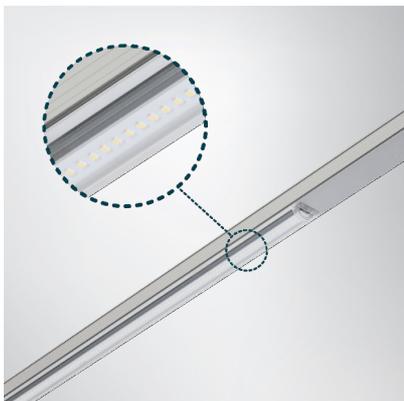

Hallenleuchte Wide

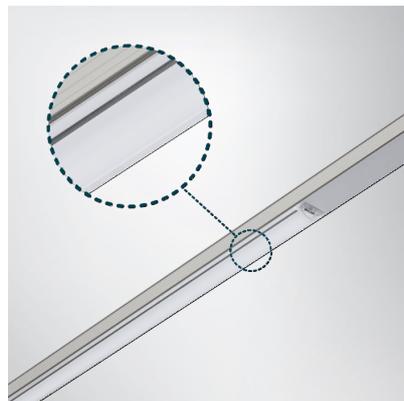

Hallenleuchte Diffuse

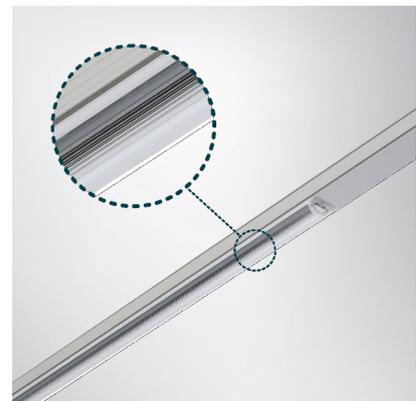


Hallenleuchte Narrow

GRAY HL-LM


HALLENBELEUCHTUNG

15 - 120 Watt


Artikel.-Nr.: 881450
 Lumen: 2.350 - 19.000
 Lumen/Watt: bis zu 180
 Maße: Standardlänge 1.530, optional: 1.030 / 2.030
 Gewicht: 2,5 - 3,5 kg pro Meter inkl. Profil & Zubehör

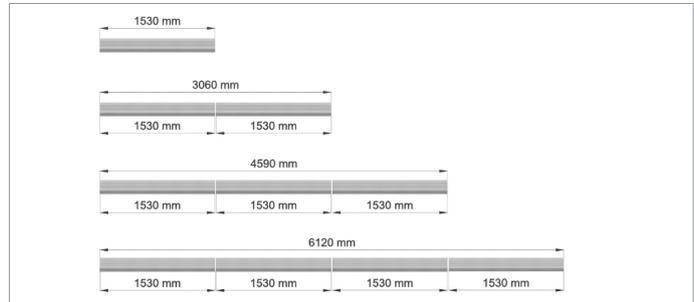

Profilbemaßung:
 (Standardprofil &
 Profil mit Kabel-
 Führung)

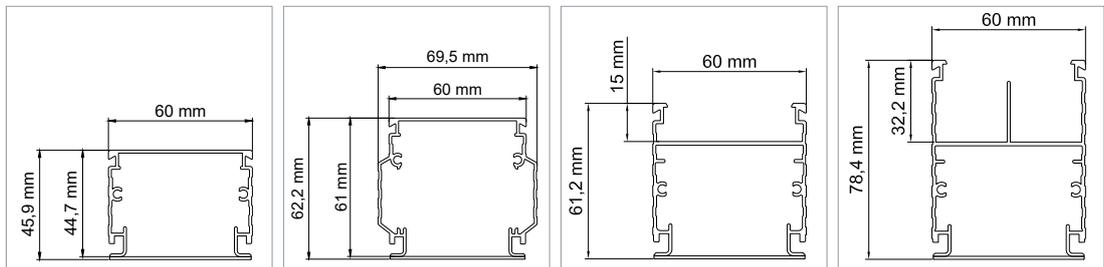

Abstrahl-
 charakteristik:

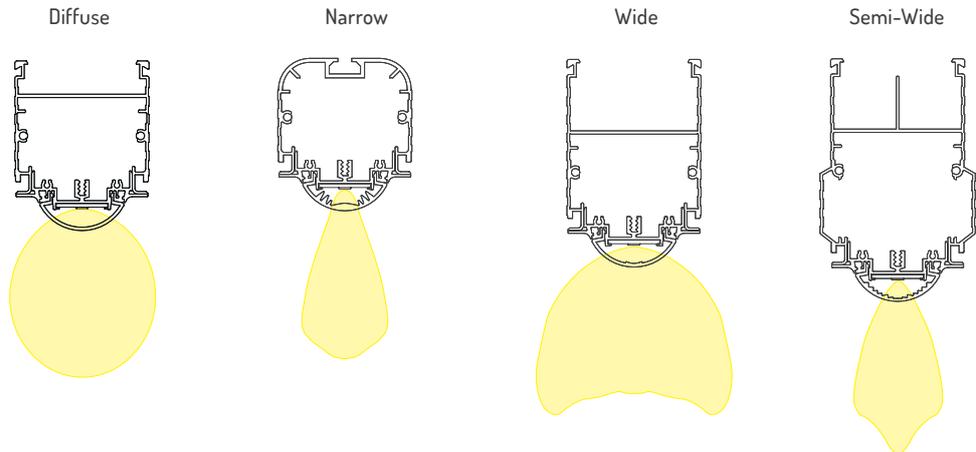


ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/ Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
GRAY HL-LM	881450	15 - 120	2.350 - 19.000	bis IP54	ohne (Optional: DALI)	220-240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K (Optional: 6.500 K, 5.000 K, 3.000 K)	Aluminium (Optional RAL-Farben)	120° (Optional: wide, semi-wide, narrow, diffuse)

GRAY HL-LM

HALLENBELEUCHTUNG


ZUBEHÖR



Fronteinspeisung
2-teilig aus Aluminium
Artikelnr.: 881022




Kabeleinspeisung
Artikelnr.: 881029

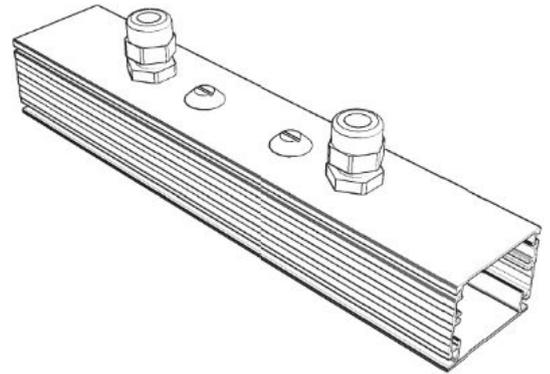


Miteinspeisung aus Aluminium
Artikelnr.: 881030




Verbinder 1-teilig
für Deckenbefestigung &
Kettenabhängung
Artikelnr.: 881021




Verbinder 2-teilig
für Kettenabhängung
Artikelnr.: 881020



Verbinder 2-teilig
für Deckenmontage
Artikelnr.: 881020



Montagebügel
für Kettenabhängung
Artikelnr.: 881024



Montagebügel
für Deckenbefestigung
Artikelnr.: 881025



Montagebügel einstellbar
von 0 ° bis 60 °
Artikelnr.: 881026