

# LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Reinräume (Industrie-Arbeitsplatzsysteme & Werkbänke)

## GROPIUS RRL-FW REINRAUMBELEUCHTUNG

Schutzart IP65 / IK08

### VORTEILE

- Gehäuseoberteil opal aus robustem und schlagfestem Polycarbonat
- Gehäuseunterteil in grau aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Hohe Systemeffizienz 110 lm/W
- Verschlusskammern aus Edelstahl
- Splitterschutz / IK08
- Aufhängeschutz für Schnellmontage
- LED-Gelblicht 560-590 nm




Reinraumleuchte

# GROPIUS RRL-FW



## REINRAUMBELEUCHTUNG

60 Watt


Artikel.-Nr.: 991402  
 Lumen: 6.600  
 Lumen/Watt: 110  
 Maße: 1575 x 135 x 90 mm  
 Gewicht: 2,8 kg

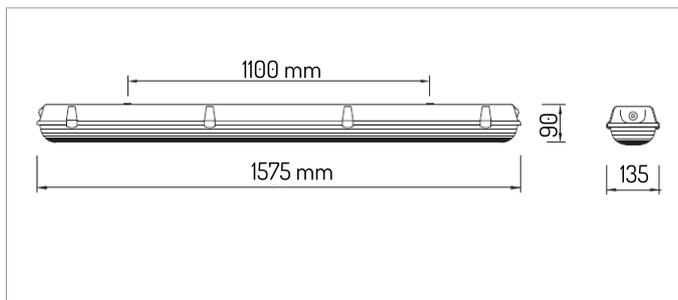

Elektromagnetisches Lichtspektrum:

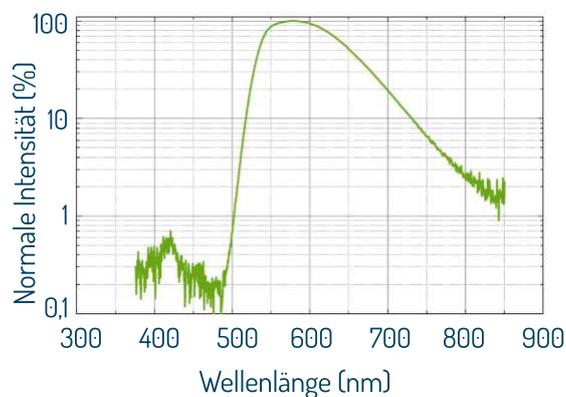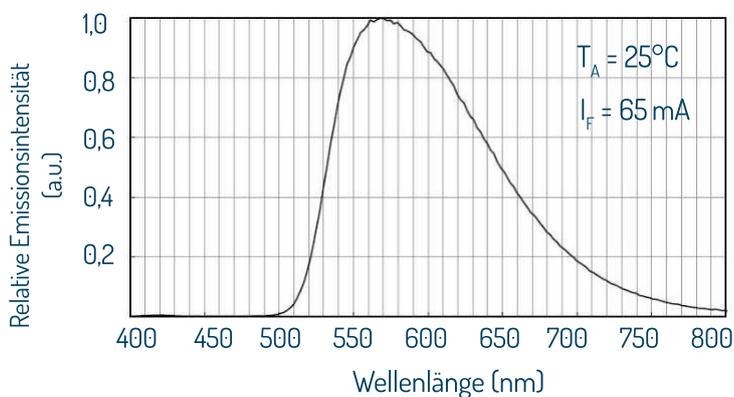

### ZUBEHÖR (inklusive)



### ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
GROPIUS RRL-FW	991402	60	6.600	IP65	ohne	220-240 VAC / 50 ... 60 Hz	Gelblicht	Polycarbonat (PC)	120°