

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG


Einsatzbereiche: Büros, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie

DELL BL-ED BÜROBELEUCHTUNG

Schutzart IP44 / 20

VORTEILE

- Schnelle Installation: Deckeneinlege- bzw. Deckeneinbaumontage
- Geringe Einbautiefe für begrenzten Deckenhohlraum
- Gehäuse aus Aluminium
- Schutzklasse IK07
- Polycarbonat-Diffusor für breitere Lichtverteilung
- Photobiologische Risikogruppe: RG0
- Abstrahlwinkel 75°

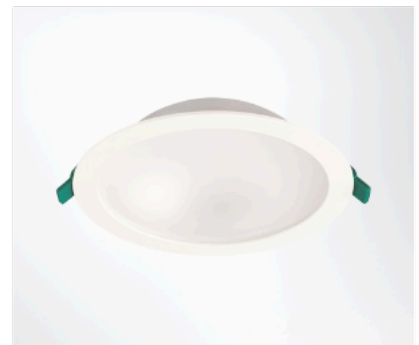


Details der Büroleuchte

DELL BL-ED

BÜROBELEUCHTUNG


11 Watt

Artikel.-Nr.:	771407
Lumen:	1.175
Lumen/Watt:	106
Maße:	Dm 165 x 45 mm
Gewicht:	0,29 kg

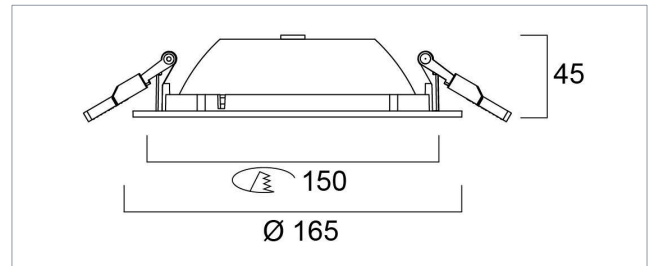


15 Watt

Artikel.-Nr.:	771408
Lumen:	1.525
Lumen/Watt:	102
Maße:	Dm 193 x 55 mm
Gewicht:	0,37 kg

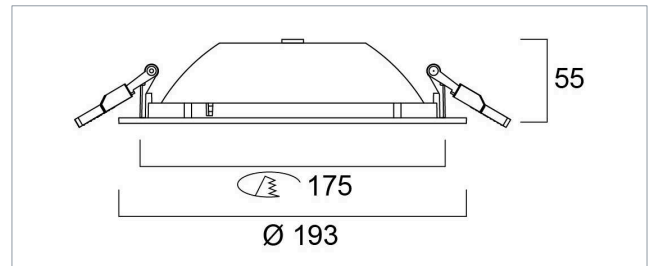


20 Watt

Artikel.-Nr.:	771409
Lumen:	2.025
Lumen/Watt:	101
Maße:	Dm 220 x 60 mm
Gewicht:	0,40 kg

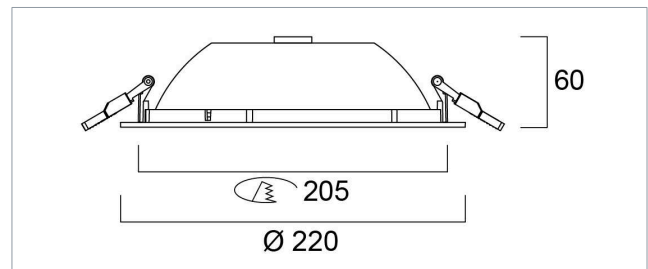

23 Watt

Artikel.-Nr.:	771410
Lumen:	2.325
Lumen/Watt:	101
Maße:	Dm 240 x 65 mm
Gewicht:	0,53 kg

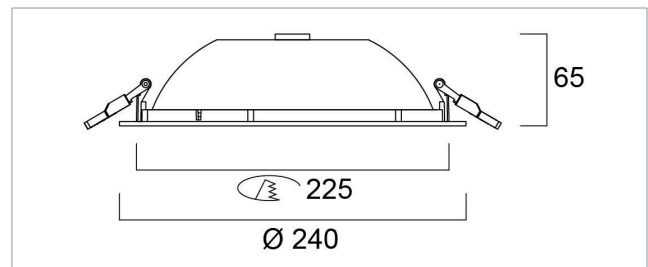

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
DELL-DL	771407	11	1.175	IP44 / 20	ohne	220 240 VAC/ 50 ... 60 Hz	4.000 K	Diffusor opal (PC) / Gehäuse in Aluminium	75°
DELL-DL	771408	15	1.525						
DELL-DL	771409	20	2.025						
DELL-DL	771410	23	2.325						