

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG


Einsatzbereiche: Büros, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie

DELL BL-HP BÜROBELEUCHTUNG

Schutzart IP20

VORTEILE

- Lichtausbeute 110 lm/W
- Mikroprismen UGR<19
- Installation: Deckenanbau oder als Hänge-Leuchte
- Beidseitige Beleuchtung: 70% direkt, 30 % indirekt
- Lichtfarbe einstellbar: 3.000 / 4.000 K
- Inklusive Netzteil (DALI PUSH DIM)
- Dimmbar
- Abstrahlwinkel 100°
- Gehäusematerial Aluminium (RAL 9016 weiß)

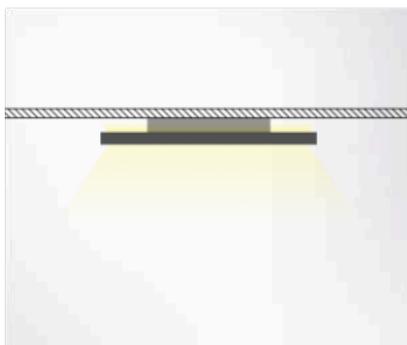

Deckenanbau der Büroleuchte



Hängende Installation der Deckenleuchte




Mikroprismen der Büroleuchte

DELL BL-HP

BÜROBELEUCHTUNG


40 Watt

Artikel.-Nr.:	773301
Lumen:	4.400
Lumen/Watt:	110
Maße:	Dm 435 x 91 mm
Gewicht:	3,71 kg

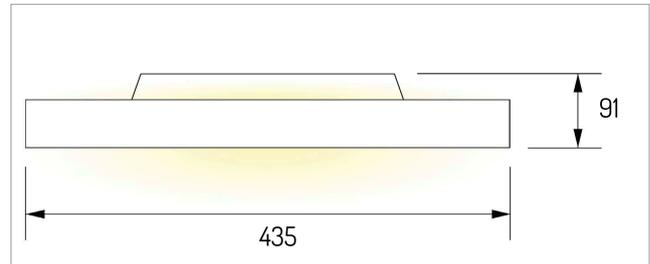


60 Watt

Artikel.-Nr.:	773302
Lumen:	6.600
Lumen/Watt:	110
Maße:	Dm 585 x 91 mm
Gewicht:	6,16 kg

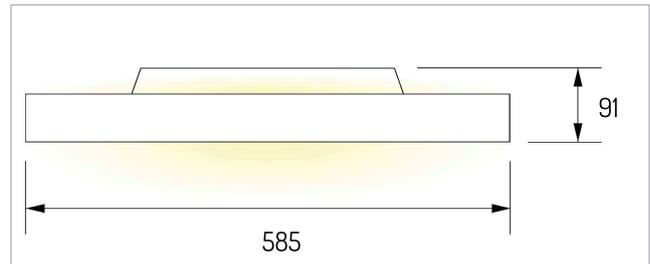


90 Watt

Artikel.-Nr.:	773303
Lumen:	9.900
Lumen/Watt:	110
Maße:	Dm 875 x 91 mm
Gewicht:	9,87 kg

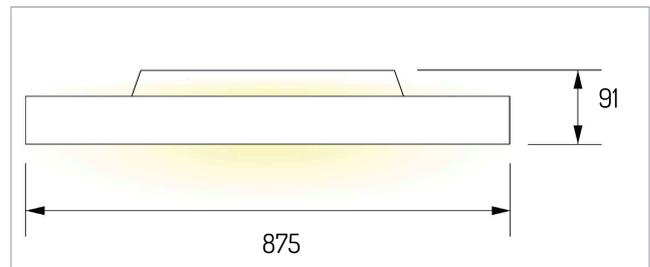

120 Watt

Artikel.-Nr.:	773304
Lumen:	13.200
Lumen/Watt:	110
Maße:	Dm 1.150 x 91 mm
Gewicht:	19,6 kg

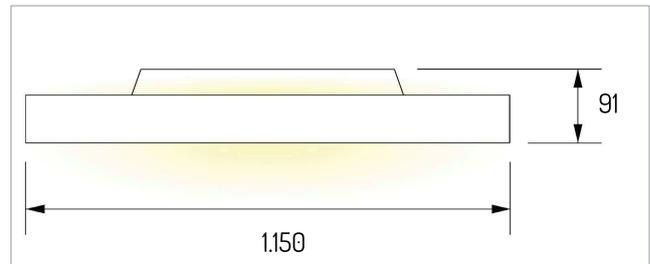

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
DELL-DL	773301	40	4.400	IP20	DALI PUSH DIM	220 240 VAC/ 50 ... 60 Hz	3.000 K / 4.000 K (einstellbar)	Aluminium (weiß RAL 9016)	100°
DELL-DL	773302	60	6.600						
DELL-DL	773303	90	9.900						
DELL-DL	773304	120	13.200						


DELL BL-HP BÜROBELEUCHTUNG

LICHTFARBE EINSTELLBAR



über DIP-Schalter einstellbar
3.000 K / 4.000 K

ZUBEHÖR (NICHT INKLUSIVE)

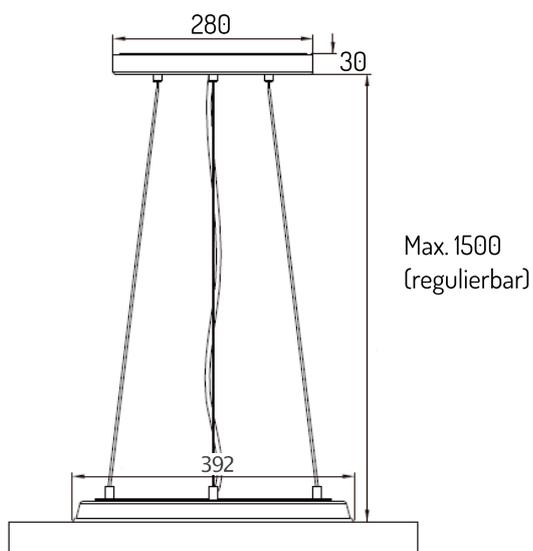

Montageset für hängende Montage
RAL 9016 weiß
Artikelnr.: 773300