

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Öl- und Gasindustrie, Kraftwerke, Schwer-/Leichtindustrie, chemische Industrie, Holzindustrie, militärische Anlagen

STAM-EX Z2,21 EXSCHUTZ-BELEUCHTUNG

Schutzart IP66

VORTEILE

- Staubdicht und beständig gegen Hochdruckwasser
- Für Umgebungen mit Explosionsgefahr (brennbare Stäube „Zone 21“ und brennbare Gase & Dämpfe „Zone 2“)
- Schnelle Montage / Standard-Kettenaufhängung inklusive
- Gehäuse aus schlagfestem PC (Polycarbonat), Schutzklasse IK10
- UV-stabil
- Optional: EVG mit Dimmfunktion (DALI, 1-10 V)
- NANO-Schutzschicht (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
- Optional einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung 2,5 mm²
- Notlichtlösungen optional
- Explosionsschutz 





Details der Explosionsschutzleuchte

STAM-EX Z2, 21

EXSCHUTZ-BELEUCHTUNG



29 Watt

Artikel.-Nr.:	481403
Lumen:	4.357
Lumen/Watt:	150
Maße:	670 x 155 x 105 mm
Gewicht:	1,7 kg

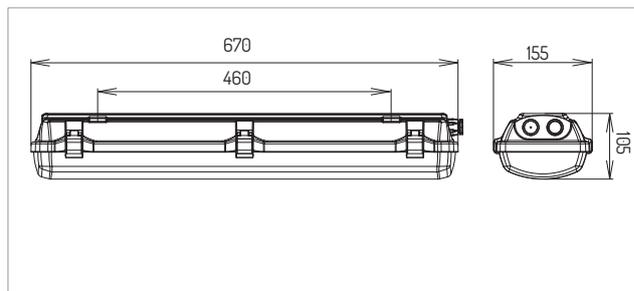



58 Watt

Artikel.-Nr.:	482403
Lumen:	8.715
Lumen/Watt:	150
Maße:	1280 x 155 x 105 mm
Gewicht:	3,2 kg

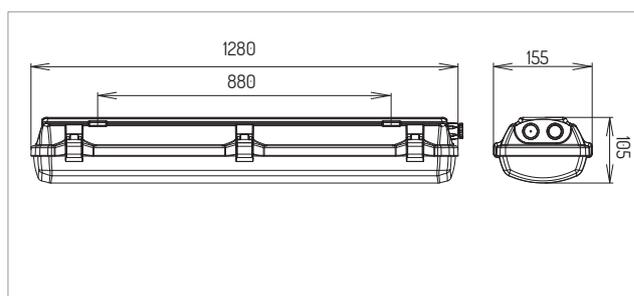

44 | 74 | 115 Watt


Artikel.-Nr.:	483401 483402 483403
Lumen:	6.754 11.172 16.311
Lumen/Watt:	154 151 142
Maße:	1580 x 155 x 105 mm
Gewicht:	3,8 kg

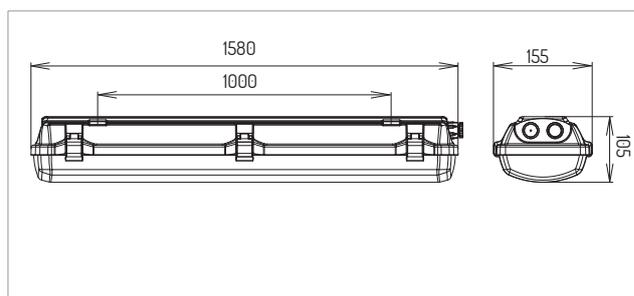


STAM-EX Z2, 21

EXSCHUTZ-BELEUCHTUNG

ZUBEHÖR

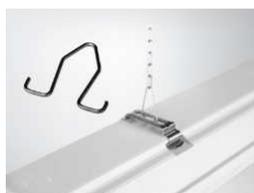


Kettenaufhängung EXTRA

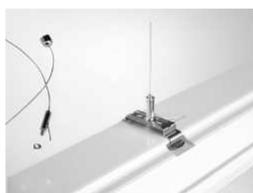

Seilaufhängung EXTRA-2x (3 m)

Set für Einbaumontage -
45° Winkel EXTRA (2 Stk)

EXTRA Schelle (für Ø 50 mm)

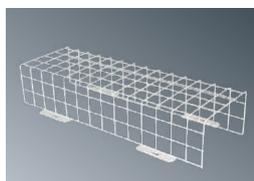

Schutzgitter EUROPA 18W | 36W | 58W

Standardzubehör M20

- Kunststoff-Kabelverschraubung Ex M20x1,5
- Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm
- Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M20x1,5
- Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

Zubehör für Panzerkabel M20

- Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 ORION UNIVERSAL (8 +/- 0,5Nm)
- Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt
- Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-Messing vernickelt
- Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

- Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)
- Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-Messing vernickelt
- Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt
- Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
STAM-EX Z2, 21	481403	29	4.357	IP66	ohne (optional: DALI)	220 240 VAC/ 50 ... 60 Hz	4.000 K (Optional: 6.500 K)	Poly- carbonat (opal / grau)	120°
STAM-EX Z2, 21	482403	58	8.715						
STAM-EX Z2, 21	483401	44	6.754						
STAM-EX Z2, 21	483402	74	11.172						
STAM-EX Z2, 21	483403	115	16.311						