

# LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Parkplätze, Straßenbeleuchtung auf dem Firmengelände, Lagerplätze und Ladezonen bis hin zu Freiflächen

## AALTO AL-FL AUßENBELEUCHTUNG

Schutzart IP66 / IK08

### VORTEILE

- Gehäuse in Schwarz aus hochfestem Aluminium
- Einfache und schnelle Montage
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Individuelle Abstrahlcharakteristiken
- Geringe Wartung
- Leichte Reinigung
- Hohe Lichtausbeute
- Verschiedene Wattagen einstellbar
- Lichtfarbe 4.000 K oder 5.000 K einstellbar
- Großflächige Wärmeableitung
- Mit integriertem Überspannungsschutz
- Hohe Schutzarten



Außenleuchte mit Mastklemme



Außenleuchte mit Masthalterung



Außenleuchte 240 W




Außenleuchte 240 W

# AALTO AL-FL

## AUßENBELEUCHTUNG

240 | 180 | 120 | 72 W

Artikel-Nr.: 553518  
 Lumen: 32.400 | 24.300 | 16.200 | 9.720  
 Lumen/Watt: 135 lm/W  
 Maße: 462 x 452 x 87 mm,  
 Gewicht: 8,9 kg

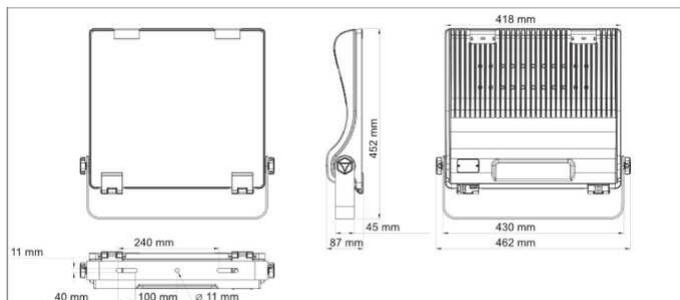

Wattage & Lichtfarbe einstellbar:




## ZUBEHÖR



Masthalterung für 76 mm Zopf  
 Artikelnr.: 553001



Masthalterung für 60 mm Zopf  
 Artikelnr.: 553002



Mastklemme Dm. 40 bis 150 mm  
 Artikelnr.: 553003

## ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
AALTO AL-FL	553518	72	9.720	IP66	ohne (Optional: DALI)	100-240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K / 5.000 K (einstellbar)	Aluminium schwarz	Asymmetrisch (Optional: 90° / 60°)
AALTO AL-FL		120	16.200						
AALTO AL-FL		180	24.300						
AALTO AL-FL		240	32.400						