

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: große Fußballfelder, Sportstadien, Lagerplätze, Freiflächen

AALTO AL-SP AUSSENBELEUCHTUNG

Schutzart IP66 / IK08

VORTEILE

- Starker Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Hohe Systemeffizienz 150lm/W
- Präzise Lichtverteilung
- Halterung mit universeller Winkeleinstellung (horizontal & vertikal)
- Schnelle Installation
- Treiberbox kann zusammen oder getrennt vom Leuchtenkörper montiert werden



Aussenleuchte 3er

Aussenleuchte 2er


Aussenleuchte 1er

AALTO AL-SP

AUSSENBELEUCHTUNG


600 Watt

Artikel.-Nr.:	331501
Lumen:	91.200
Lumen / Watt:	152
Maße:	655 x 266 x 257
Gewicht:	Gehäuse 11,5 kg, EVG 4,0 kg

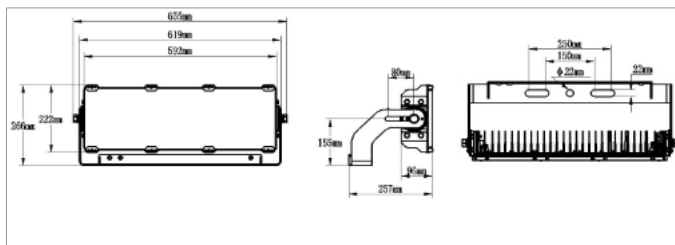


1.200 Watt

Artikel.-Nr.:	331502
Lumen:	183.600
Lumen / Watt:	153
Maße:	663 x 462 x 347
Gewicht:	Gehäuse 23,6 kg, EVG 4,0 kg

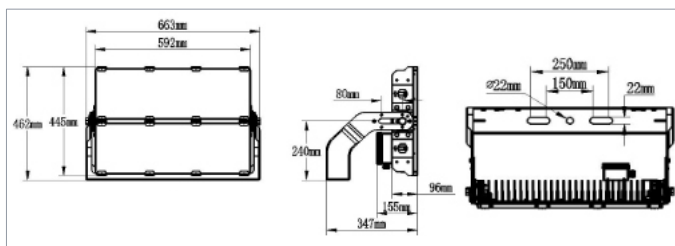


1.800 Watt

Artikel.-Nr.:	331503
Lumen:	277.200
Lumen / Watt:	154
Maße:	663 x 685 x 347
Gewicht:	Gehäuse 31,9 kg, EVG 6,0 kg

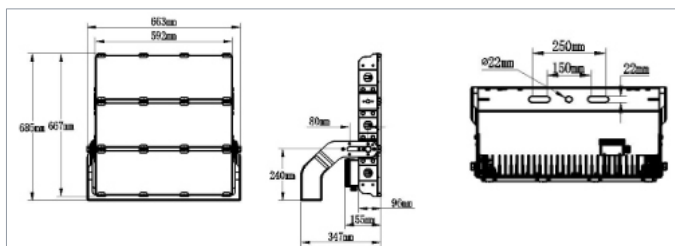

ZUBEHÖR



Visier



Visier



Zienvorrichtung

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
AALTO AL-SP 600	331501	600	91.200	IP66	ohne (optional: DALI, 1-10 V)	220 240 VAC/ 50 ... 60 Hz	5.700 K (optional: 3.000 K, 4.000 K)	Aluminium + Glas + Optik = PC	30° (optional: 10° 15° assym.)
AALTO AL-SP 1200	331502	1.200	183.600						
AALTO AL-SP 1800	331503	1.800	277.200						