

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Parkplätze, Straßenbeleuchtung auf dem Firmengelände, Lagerplätze und Ladezonen bis hin zu Freiflächen

AALTO AL-FL AUßENBELEUCHTUNG

Schutzart IP66 / IK08

VORTEILE

- Gehäuse in Schwarz aus hochfestem Aluminium
- Einfache und schnelle Montage
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Individuelle Abstrahlcharakteristiken
- Geringe Wartung
- Leichte Reinigung
- Hohe Lichtausbeute
- Verschiedene Wattagen einstellbar
- Lichtfarbe 4.000 K oder 5.000 K (einstellbar)
- Großflächige Wärmeableitung
- Mit integriertem Überspannungsschutz
- Hohe Schutzarten



Außenleuchte mit Mastklemme



Außenleuchte mit Masthalterung



Außenleuchte 240 W




Außenleuchte 240 W

AALTO AL-FL

AUßENBELEUCHTUNG

240 | 180 | 120 | 72 W

Artikel-Nr.: 553518
 Lumen: 32.400 | 24.300 | 16.200 | 9.720
 Lumen/Watt: 135 lm/W
 Maße: 462 x 452 x 87 mm,
 Gewicht: 8,9 kg

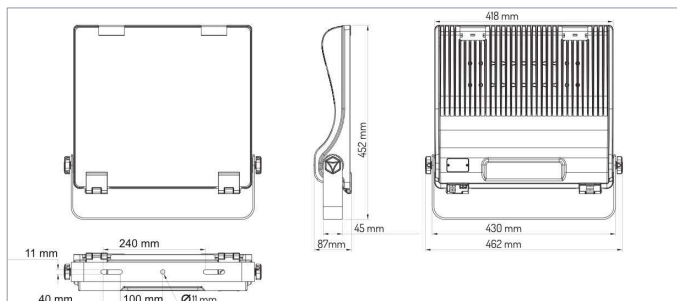

Wattage & Lichtfarbe einstellbar:




ZUBEHÖR



Masthalterung für 76 mm Zopf
 Artikelnr.: 553001



Masthalterung für 60 mm Zopf
 Artikelnr.: 553002

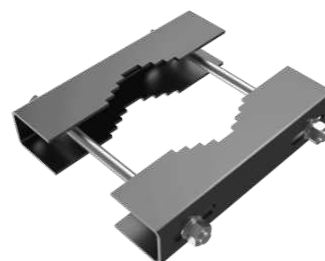

Mastklemme Dm. 40 bis 150 mm
 Artikelnr.: 553003

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN


Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
AALTO AL-FL	553518	72	9.720	IP66	ohne (Optional: DALI)	100-240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K / 5.000 K (einstellbar)	Aluminium schwarz	Asymmetrisch (Optional: 90° / 60°)
AALTO AL-FL		120	16.200						
AALTO AL-FL		180	24.300						
AALTO AL-FL		240	32.400						

AALTO AL-FL

AUßENBELEUCHTUNG

80 | 60 | 40 | 24 W

Artikel-Nr.: 553519
 Lumen: 10.400 | 7.800 | 5.200 | 3.120
 Lumen/Watt: 130 lm/W
 Maße: 359 x 308 x 82 mm
 Gewicht: 4,6 kg

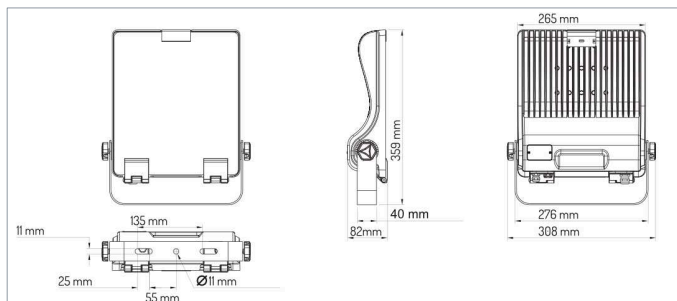

Wattage einstellbar:




ZUBEHÖR



Masthalterung für 76 mm Zopf
 Artikelnr.: 553001



Masthalterung für 60 mm Zopf
 Artikelnr.: 553002

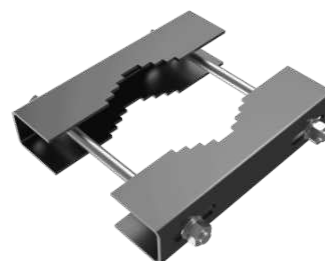

Mastklemme Dm. 40 bis 150 mm
 Artikelnr.: 553003

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
AALTO AL-FL	553519	24	3.120	IP66	ohne (Optional: DALI)	100-240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K / 5.000 K	Aluminium schwarz	Asymmetrisch (Optional: 90° / 60°)
AALTO AL-FL		40	5.200						
AALTO AL-FL		60	7.800						
AALTO AL-FL		80	10.400						