

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Arbeitsplatzsysteme, Werkbänke, Industriearbeitsplätze bis hin zu Anwendungen in der Lebensmittelindustrie


STAM AP-FW

ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG

Schutzart IP66 / IK08

VORTEILE

- Gehäuse und Abdeckung aus robustem und schlagfestem Polycarbonat
- Hohe Systemeffizienz 140 lm/W
- Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten möglich - D-Kennzeichen
- Verschlusskammern aus Edelstahl
- Notstromtauglich DC 230 V
- Philips Netzteil mit einstellbaren Leistungsstufen (54 / 46 / 36 / 30 Watt)
- Splitterschutz
- Geeignet für den Einsatz in IFS zertifizierten Umgebungen
- L 80 / B 10 > 50.000 h
- Temperaturbereich -20 bis +40 °C

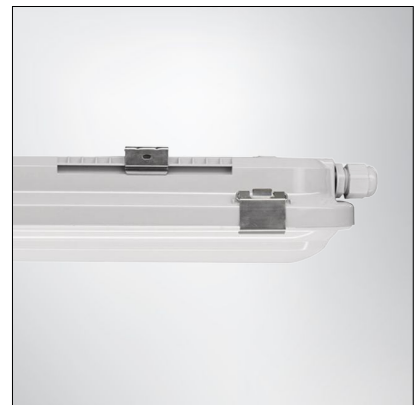

STAM AP-FW

ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG

5.000 K

Artikel-Nr.: 451409
 Lumen: 8.000
 Lumen/Watt: 54
 Maße: 1.595 x 90 x 70
 Gewicht: 3,5 kg

4.000 K

Artikel-Nr.: 451408
 Lumen: 7.560
 Lumen/Watt: 54
 Maße: 1.595 x 90 x 70
 Gewicht: 3,5 kg

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
STAM AP-FW	451409	54	8.000	IP66 / IK08	ohne	200 – 240 VAC / 50 ... 60 Hz	5.000 K	Poly-carbonat (PC)	120°
STAM AP-FW	451408	54	7.560				4.000 K		