

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG


Einsatzbereiche: Reinräume, in Pharma, Medizin, Elektrotechnik, Optik, Chemie und Lebensmittelindustrie

GROPIUS RRL-E REINRAUMBELEUCHTUNG

Schutzart IP54

VORTEILE

- Gehäuse Stahlblech weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- In verschiedenen Optiken erhältlich
- Gelblicht Nichia (NFSY757G)
- Individueller Lichtstrom
- Notlicht (35 mA, 3,2 W, 3 h) inkl. Kontrolldiode
- Kabelverschraubung Rückseite mittig 2 Stück
- Standard EVG mit Dali
- Revision raumseitig / Montage von unten / Deckel verschraubt
- Homogene Lichtverteilung

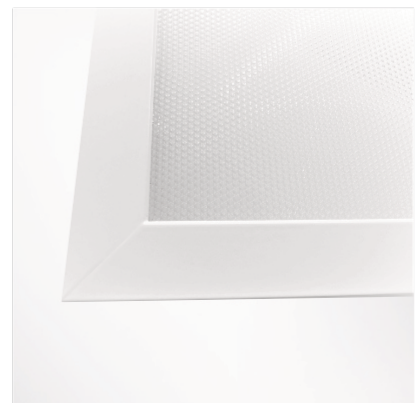


Reinraumleuchte

GROPIUS RRL-E


REINRAUMBELEUCHTUNG

50 Watt

Artikel.-Nr.: 992403
 Lumen: 5.500 (LED-Platinen)
 Maße: 625 x 625 x 100 mm
 Gewicht: 11 kg

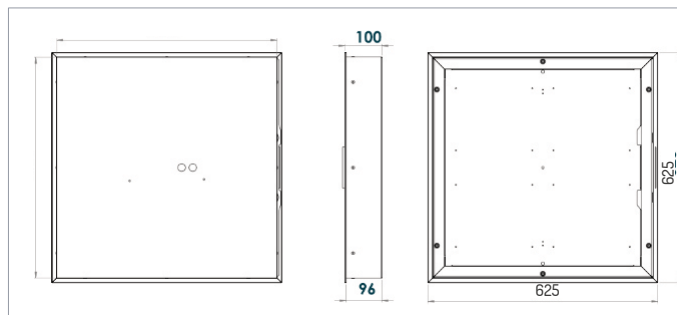

VARIABILITÄT OPTIKEN

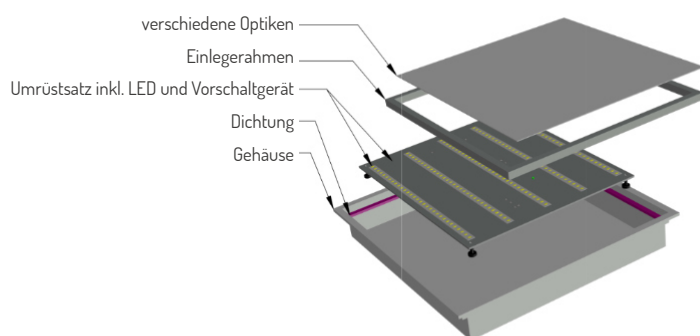

MGS
mattiertes
gehärtetes
Sicherheitsglas

OP
Opales Plexiglas

MP
mikroprismatisches
Plexiglas

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikel-nummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutz-art	Dimmen	Netz-spannung/ Netzfrequenz	Licht-farbe (CCT)	Gehäuse-material	Abstrahl-winkel
GROPIUS RRL-E	992403	50	5.500	IP54	mit DALI	220 240 VAC/ 50 ... 60 Hz	Gelblicht Nichia	weiß lackiertes Stahlblech	120° Optik „OP“