

LED-INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Einsatzbereiche: Arbeitsstellen im industriellen Umfeld sowie Baustellen
(Straßenbau, Brückenbau, Tunnelbau, Bergbau)

AALTO AL-WP BAUSTELLENBELEUCHTUNG


Schutzart IP54

VORTEILE

- Vielseitig einsetzbar
- Lichtfarbe 4.000 K oder 5.000 K
- 360°-Rundumbeleuchtung
- Blendfreies, diffuses / gleichmäßiges Licht
- Einfacher / Schneller Aufbau
- Dimmbar, Ein-/Ausschalter
- Schnelle Wärmeableitung
- Zusammenklappbares Stativ und Hülle
- geringes Gewicht / leicht tragbar
- Ballon waschbar (Waschmaschine)
- IP54, lichtdurchlässig, UV-beständig, flammhemmend



Baustellenleuchte / LED-Ballon



LED-Ballon 360°-Rundum



LED-Ballon reflektierend



AALTO AL-WP


BAUSTELLENBELEUCHTUNG

320 | 700 | 1000 | 1400 Watt


Artikel.-Nr.:	555501 555502 555503 555504
Lumen:	51.200 112.000 160.000 224.000
Lumen/Watt:	bis zu 160 lm/W
Höhe Stativ (mm):	2.000 - 3.800
Höhe Leuchte (mm):	400 560 690 820
Dm Leuchte (mm):	600 830 1.000 1.200
Gewicht (kg; inkl. Stativ):	6,8 9,6 11,3 13,7



Skizzierung Maße:

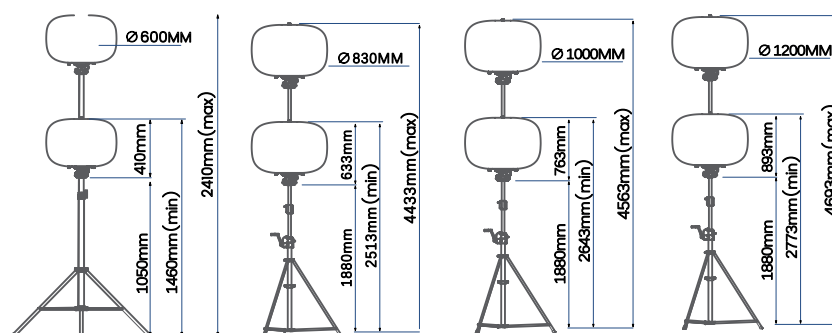

Abstrahlcharakteristik:

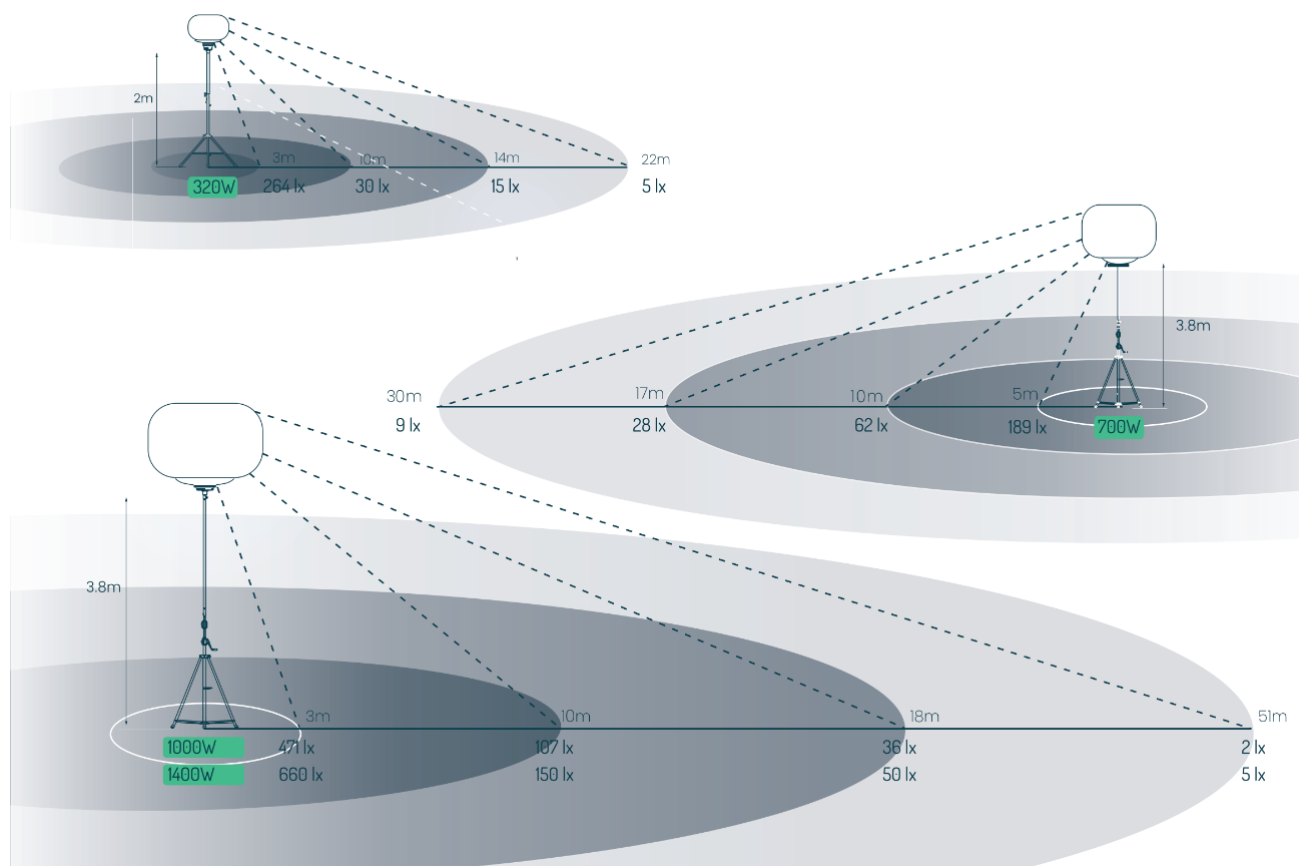

AALTO AL-WP

BAUSTELLENBELEUCHTUNG

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

Artikelname	Artikel-Nr.	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Schutzart	Dimmen	Netzspannung/Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel
AALTO AL-WP	555501	320	51.200	IP54	50% 75% 100%	220-240 VAC / 50 ... 60 Hz	5.000 K, Optional: 4.000 K	Aluminium (optional RAL-Farben), Ballonstoff waschbar, Stativ Aluminium	360°
AALTO AL-WP	555502	700	112.000						
AALTO AL-WP	555503	1.000	160.000						
AALTO AL-WP	555504	1.400	224.000						

ZUBEHÖR



Stativ 2m
Artikelnr.: 5530004



Stativ 3,80 m
Artikelnr.: 5530005