

# Dell

## Büroleuchten




Die Aufsatz-, Einbau- und Hängeleuchten der Produktlinie DELL Büroleuchten ist für normal hohe Innenräume wie Büroräume, Gänge und Flure, Ausstellungs- und Verkaufsbereiche oder auch Messestände konzipiert.

Mit unserem breiten Sortiment an LED-basierten Bürobeleuchtungssystemen können wir ein sehr individuell abgestimmtes Lichtkonzept für Ihre Büro- und Innenraumbeleuchtung erstellen.

### Vorteile & Leistungsmerkmale

- Individuelles Design
- Hohe Arbeitsproduktivität
- Hohe Entblendung  
(Eignung für Bildschirmarbeitsplätze)
- Hohe Farbqualität
- Flimmerfrei

Gerade wenn es sich um Beleuchtungslösungen handelt, die Arbeitsbedingungen wesentlich beeinflussen, macht es Sinn, eine detaillierte Lichtplanung zu machen. Beispielsweise für ein Arbeitsumfeld, das eine hohe Konzentrationsfähigkeit erfordert, sollte die Beleuchtung sorgfältig gestaltet werden, denn die Lichtqualität wird Einfluss nehmen auf die Arbeitsqualität Ihrer Mitarbeiter.

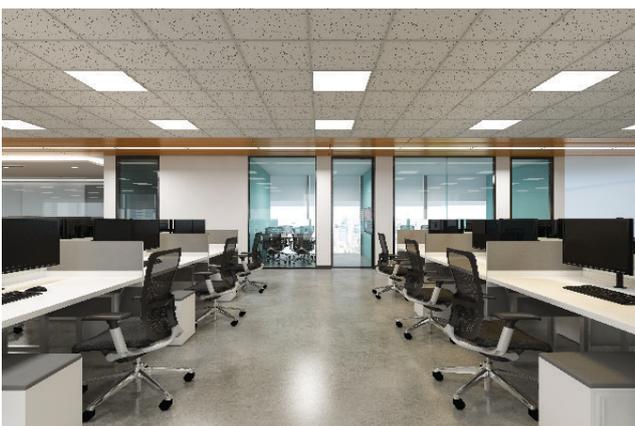

### Eignung für alle Büorinnenräume

gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen zusammen

- die Lichtplanung anhand der Erstanalyse und Definition der Funktionsbereiche
- die exakten Leistungsparameter
- die ideale Steuerung

## Büroleuchten

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Dimmen	Netzspannung Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel	Maße L x B x H (in mm)
DELL BL-E	771400	32	3.450	ohne, (optional auf Anfrage)	220 - 240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K	Aluminium / natureloxiert	120 ° / mikro	620 x 620 x 15
DELL BL-E	771401	47	5.120						
DELL BL-E	771402	45	4.500						
DELL BL-E	771403	30	3.600						
DELL BL-E	771404	40	4.600						
DELL BL-A	772400	30	3.500	ohne, (optional: 1 ... 10 V, DALI)	230 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K	120 ° / Alu Raster	1.510 x 153 x 52	
DELL BL-A	772401	58	7.000					1.510 x 238 x 52	
DELL BL-A	772402	44	5.000				120 ° / opal	1.510 x 240 x 52	
DELL BL-A	772403	63	7.000					1.510 x 240 x 52	
DELL BL-H	773400	85	8.185	ohne	230 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000 K	Aluminium / natureloxiert	120 ° mikro	1.195 x 295 x 15
DELL BL-H	773411	85	8.185					120 ° mikro (85% /15%)	

### Allgemeine technische Daten

- Lichtstrom: bis zu 8.185 lm
- Energie-Effizienz: Klasse A++
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Material Gehäuse: Aluminium oder Stahlblech
- Zertifizierungen: CE + RoHS
- LED-Lebensdauer: L80 B20 - 50.000 h
- Produktgewicht: 3.200 - 5.900 g
- Optionen: DALI,  
1 - 10 V auf Anfrage

### Lichttechnische Daten

- Lichtfarbe (CCT): 4.000 K
- Farbwiedergabe: Ra >80
- Lichtausbeute: > 100 lm/W
- Abstrahlwinkel: 120°

### Elektrische Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V -
- Netzfrequenz: 50 ... 60 Hz
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK07
- Vorschaltgerät & LED: Osram, Helvar, Philips oder adäquat

### DELL BL-H Bürohängeleuchte



### DELL BL-E Büroeinbauleuchte



### DELL BL-A Büroaufsatzleuchte

